

## 皮帶輪訂製參數設定

公司名稱：

聯絡人：


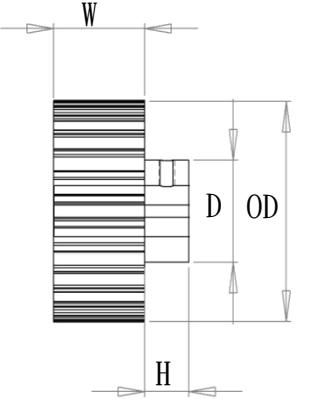
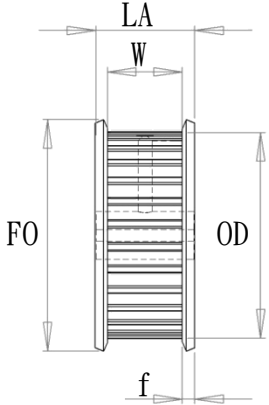
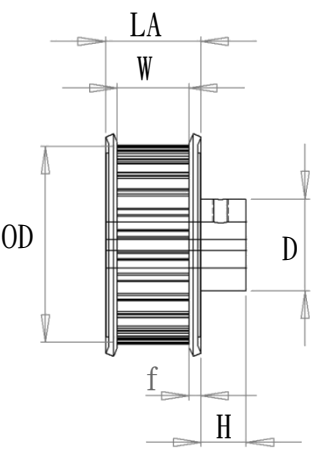
TEL：

FAX：

(一)皮帶輪齒型：\_\_\_\_\_ 皮帶輪齒數：\_\_\_\_\_ T

(二)皮帶輪型式：A 型B 型AF 型BF 型其它

(三)皮帶輪尺寸：\_\_\_\_\_ 單位：mm

			
A TYPE	B TYPE	AF TYPE	BF TYPE

W = \_\_\_\_\_ OD = \_\_\_\_\_ D = \_\_\_\_\_ H = \_\_\_\_\_

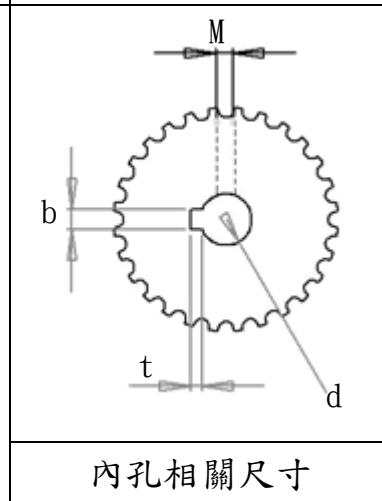
FO = \_\_\_\_\_ LA = \_\_\_\_\_ f = \_\_\_\_\_

M = \_\_\_\_\_ b = \_\_\_\_\_ t = \_\_\_\_\_ d = \_\_\_\_\_

(四)鍵槽：無 有 JIS 規範 \_\_\_\_\_

(五)止付螺絲孔：無 鍵槽上x1

2×90°  2×120°



(六)材質：6061 S45C MC901 SUS \_\_\_\_\_ 其它

(七)表面處理：6061 鋁材：無處理 原陽處理 硬陽處理 黑陽處理 其它

S45C 鋼材：無處理 染黑 化學鍍 鍍鋅 熱處理 其它

(八)數量：\_\_\_\_\_ PCS